

TeCom-HD

VHF-COM
UHF-COM

- **Leuchtanzeige**
- **VOX Stufen 1-10 individuell einstellbar***
- **programmierbare Funktionstasten**
- **PC-programmierbar**

* via Software Programmierung

Funktionen

- 199 Kanäle programmierbar
 - VHF-COM: 136-174 MHz
 - UHF-COM: 400-470 MHz
- Sendeleistung
 - VHF-COM: 5 W
 - UHF-COM: 4 W
- programmierbare Funktionstasten:
TX DTMF call, scan, Vox, monitor, power high/low, alarm tone, battery level, fm-radio, priority ch 1/2, squelch, 1750 Hz tone
- 50 CTCSS / 210 DCS Kodierungen (105N / 105I)
- DTMF (16 Enkodierungen, 1 Dekodierung, Gerätestellung)
- PTT-ID (DTMF mit PTT)
- BCL - Sendesperre auf besetzten Kanälen
- TOT - Sendezeitbegrenzung
- Kanalsuchlauf
- VOX (Empfindlichkeitsstufen 1-10 per Software einstellbar)
- Alarmton
- englische Sprachansage
- Batteriesparfunktion
- PC-programmierbar mit optionaler Software T-UP38 COM
- Bandbreite : 12,5 / 25 kHz
- Anschluss : 2,5/3,5 mm St./St.
(Ohrhörer-Mik.) Kenwood kompatibel
- Maße : 71 x 115 x 37 mm (Gehäuse)
- Gewicht : ~ 250 g (inkl. Akkupack und Antenne)

hidden display



Betriebsfunk* Versionen

TeCom-HD UHF-COM : PR8132

TeCom-HD VHF-COM : PR8133

Einstellung der VOX Empfindlichkeit mit der Software T-UP38.

VOX		VOX Gain Level [5]	VOX Delay Time[s] [1.0s]	<input checked="" type="checkbox"/> Transmit Inhibit while Receiving	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Vox When No MicroPhone						
1Level	2Level	3Level	4Level	5Level	6Level	7Level	8Level	9Level	10Level		
Vox Compare Voltage	[170]	[160]	[150]	[140]	[130]	[120]	[110]	[100]	[90]	[80]	Default

Betriebsfunk ist in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, anmelde- und gebührenpflichtig. Er ist nicht für Privatpersonen vorgesehen, sondern für sogenannte Bedarfsträger. Als solche werden u.a. Handels-, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Anstalten des öffentlichen Rechts, Sportvereine sowie Dienstleistungsunternehmen bezeichnet.

Die Genehmigung erteilt die Bundesnetzagentur (BNetzA). Dort werden Anträge gestellt und die jährlichen Gebühren entrichtet.

Produkt Information


optionales Zubehör



H&G 420E Art. Nr. PR2297
verstellbarer Kopfhörer mit Schwannenhalsmikrofon und separater PTT Sendetaste



H&G 450K Art. Nr. PR2309
gepolsterte, schalldämpfende Ohrmuscheln, Lautstärkeregel (linke Ohrmuschel), verstellbarer Kopfbügel, 3 Sendetasten (PTT Taster mit Clip, Finger PTT-Taster mit Klettband, PTT-Taster an Ohrmuschel), Anschluss für externen Ohrhörer

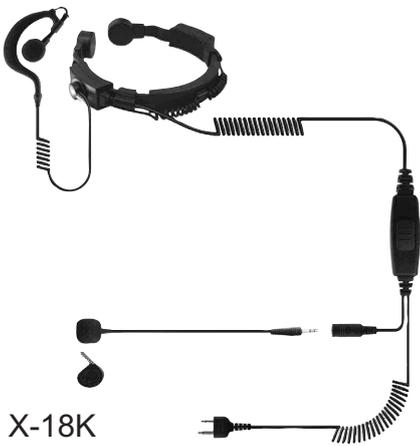

X-18K
Art. Nr. PR2117
Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer und Finger-PTT-Taster



PY-29K Art. Nr. PR2060
Ohrhörer-Mikrofon mit Ohrbügel und Clip



JD-MAT-K Art. Nr. PR2089
Security Ohrhörer-Mikrofon mit transparentem Schallschlauch und Clip



T-UP38 COM
Art.-Nr. PR2447
Programmiersoftware mit USB-Kabel



DM-3702
Art. Nr. PR2734
Handmikrofon mit Ohrhöreranschluss



EP-25M
Art. Nr. PR2057
Ohrhörer