

TeCom-LC

- 🌀 **DTMF**
- 🌀 **programmierbare Funktionstasten**
- 🌀 **PC-programmierbar**
- 🌀 **VOX**

PMR
FreeNET
VHF-COM
UHF-COM



PMR und UHF
mit Stummelantenne
(8 cm)

Funktionen

- 16 Kanäle programmierbar
 - VHF-COM: 136-174 MHz
 - UHF-COM: 400-470 MHz
 - PMR : 8 Kanäle 446 MHz
 - FreeNet : 6 Kanäle 149 MHz
- Sendeleistung
 - VHF-COM: 5 W
 - UHF-COM: 4 W
 - PMR : 0,5 W
 - FreeNet : 0,5 W
- programmierbare Funktionstasten:
Squelch, Monitor, Status Sendeleistung, Scan, Reverse, Talk Around, Status Batteriespannung, DTMF-Ruf 1/2, Sendeleistung Hoch/Niedrig, Alarmton
- 50 CTCSS / 332 DCS Kodierungen
- DTMF (16 Encodes, Self ID, Kill, Stun)
- PTT-ID (DTMF bei PTT)
- Sendeblockade besetzer Kanäle
- Sendeblockade TOT
- Kanalsuchlauf
- VOX
- Notruf
- englische Sprachansage
- Batteriesparfunktion
- PC programmierbar mit optionaler Software T-UP32 (COM oder PMR-FN)
- Bandbreite:
 - VHF-/ UHF-COM: 12,5 / 20 / 25 kHz
 - PMR / FreeNet : 12,5 kHz
- Anschluss : 2.5/3.5 mm st./st.
(Ohrhörer-Mike) Kennwood kompatibel
- Maße : 60 x 107 x 39 mm (Gehäuse)
- Gewicht : 244 g (inkl. Akkupack & Ant.)



Versionen

- TeCom-LC PMR : PR8116
- TeCom-LC UHF-COM : PR8118
- TeCom-LC FreeNet : PR8117 (nur für Deutschland)
- TeCom-LC VHF-COM : PR8119

Produkt Information


Optionales Zubehör



H&G 420E Art.-Nr. PR2297
verstellbarer Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon und abgesetzter PTT-Sendetaste



H&G 450K Art.-Nr. PR2309
Gepolsterte - schalldämpfende - Ohrmuscheln, Lautstärkeregler (linke Ohrmuschel), verstellbarer Kopfbügel, 3 Sendetasten (PTT-Taster mit Clip, PTT-Fingertaster mit Klettband, PTT-Taste an der Ohrmuschel), Anschluss für externen Ohrhörer

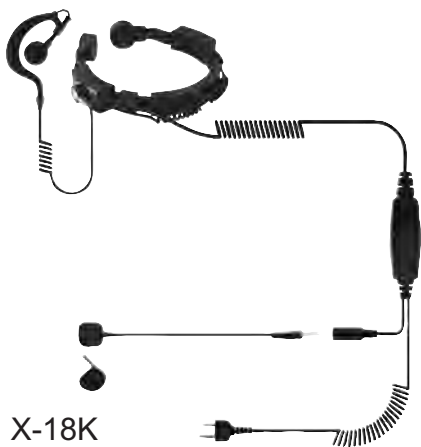

X-18K
Art.-Nr. PR2117
Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer und Finger-PTT Sendetaste



PY-29K Art.-Nr. PR2060
Ohrhörer-Mikrofon mit Ohrbügel und Clip



JD-MAT-K Art.-Nr. PR2089
Schallschlauch Knopf-Ohrhörer/Mikrofon mit Clip



T-UP32 PMR-FN USB PR2419
T-UP32 COM USB PR2420
Programmiersoftware mit USB-Kabel



DM-3702
Art.-Nr. PR2734
Mikrofon mit Ohrhörer-Anschluss



Universal Tragetasche
Art.-Nr. PR2740



EP-25M
Art.-Nr. PR2057
Ohrhörer