


H&G-1000 K/M

Deluxe Headset

Der H&G-1000 K/M Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon ist für den robusten Einsatz konzipiert und bietet einen hohen Tragekomfort.

- Gepolsterte, schalldämpfende Ohrmuscheln
- Lautstärkereger (linke Ohrmuschel)
- verstellbarer Kopfbügel
- 2 Sendetasten: PTT-Taster mit Clip
PTT-Taste an der Ohrmuschel
- Anschluss für externen Ohrhörer

Der H&G-1000 ist in den 2-Pin Steckervarianten **K** und **M** erhältlich.

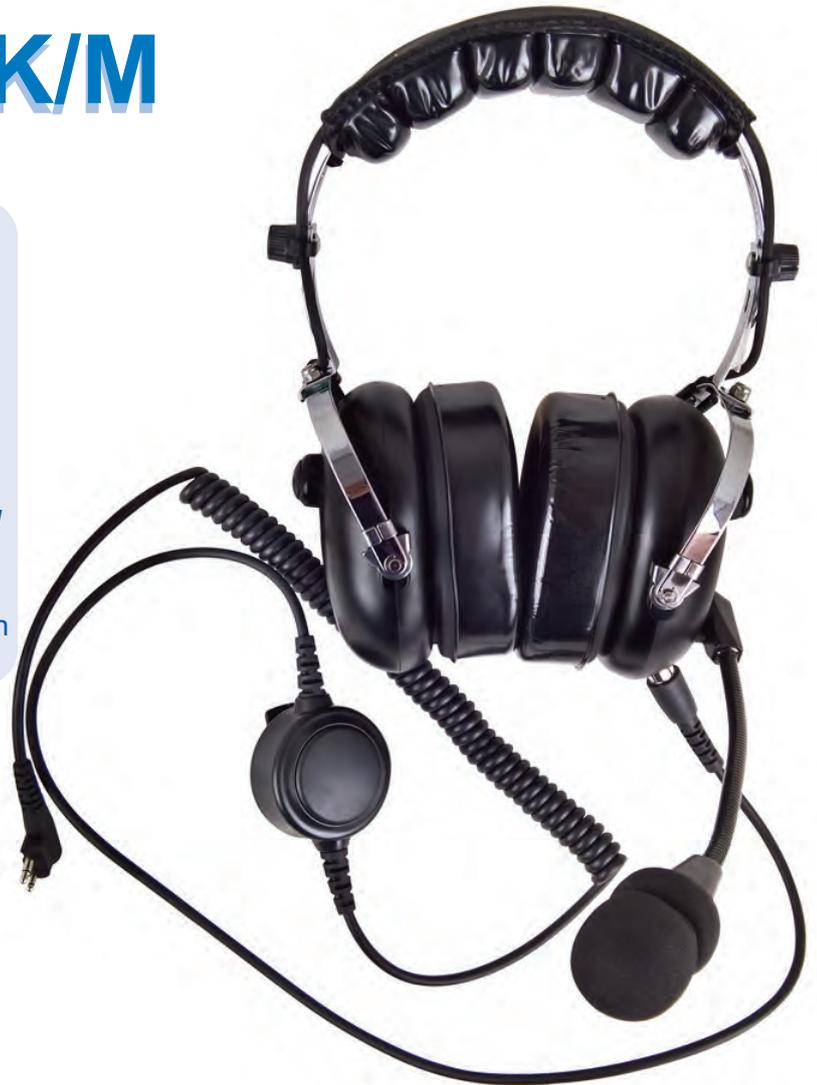

Lieferumfang

- Kopfhörer mit
- + Schwanenhalsmikrofon
- + PTT Taster mit Clip
- + separater Finger-PTT-Taster

Ausstattung :


Lautsprecher:

- Größe : 44,6 mm x 9,7 mm
- Impedanz : 16 ohm ±15 %
- Frequenz-Bereich : 500 Hz – 5 KHz
- Eingangsleistung : 2 W
- Max. Leistung : 3 W

Mikrofon (Elektret-Kondensator)

- Größe : 17,6 mm x 19 mm
- Übertragungsbereich : 50 Hz – 14 KHz
- Impedanz : 600 Ohm ±30% bei 1kHz
- Empfindlichkeit : -56dB ±3dB bei 1 kHz

DIN-Anschluss und Arretierung



separater Lautstärkereger



H&G-1000 K

passend für: TEAM TeCom-DUO / -X5 / -HD / -SL / -LC
und viele 2-Pin kompatible Kenwood-Geräte
PR2509

H&G-1000 M

passend für: TEAM TeCom-IPX5 / -IPZ5 / -IP3 / IP-DA32
und viele 2-Pin kompatible Motorola-Geräte
PR2510